

## Folien aus Hoch- oder Niederdruck-Polyethylen

### ■ Hochdruck-Polyethylen\* (LDPE) Lieferprogramm

- Folienschläuche, Folienhalbschläuche und Flachfolien von 50 mm bis 5.000 mm Breite
- Schrumpffolien und Automatenfolien

### ■ Niederdruck-Polyethylen\* (HDPE) Lieferprogramm

- Folienschläuche, Folienhalbschläuche und Flachfolien von 50 mm bis 3.000 mm Breite

### ■ Beutel, Säcke und Zuschnitte Lieferprogramm

In allen gewünschten Arten: Breite (gefaltet) bis 5.000 mm Länge bis 10.000 mm

z. B. auch geblockt, auf Rollen mit und ohne Hülsen, mit rechteckigem, geschweißtem Boden, mit Adhäsionsverschluss oder mit Profilverchluss

- Mülleimerbeutel, Müllsäcke, wahlweise lose, geblockt oder auf Rolle, im Umbeutel oder im Karton **Druck:** beidseitig, bis zu 6 Farben

**Nutzen Sie unsere Produktvielfalt! Ob Schlauch-, Halbschlauch-, Flach- oder Seitenfaltenfolie, genadelt, gelocht, perforiert, antistatisch, UV-stabilisiert, transparent oder rutschfest, unbedruckt oder bedruckt.**



Flachfolie



Schlauchfolie



Seitenfaltenfolie



Halbschlauchfolie

### Folien aus Hoch- oder Niederdruck-Polyethylen

Maße und Formate nach Ihren individuellen Wünschen

Art.-Nr.

Bitte sprechen Sie unsere Verkaufsberater an

983 100

## Schrumpfhauben (Seitenfalte) aus Hochdruck-Polyethylen (LDPE)

### ■ Beschreibung Palettenschrumpfhauben, Abdeckhauben


**Die ideale Transportverpackung und Sicherung für den Palettenversand**

Durch Einwirkung von Hitze mit einem Handschrumpfgerät (siehe Seite 48) oder Schrumpfautomaten zieht sich die Folie zusammen und fixiert das Packgut oder Produkt sicher auf der Palette.

- für verschiedenste Formen und Pack-Güter
- hervorragende Stabilität und perfekter Zusammenhalt der Ladung
- wirksamer Schutz gegen Staub und Wasser, Diebstahl ist sofort erkennbar
- einfach zu handhaben: überstülpen, einschrumpfen, fertig!
- recyclingfähig

### ■ Berechnung der Gesamthaubenlänge von Palettenschrumpfhauben:

**gesamte Haubenlänge = 1/2 Palettenbreite + Stapelhöhe + Palettenhöhe + 15 cm für Unterschrumpf**

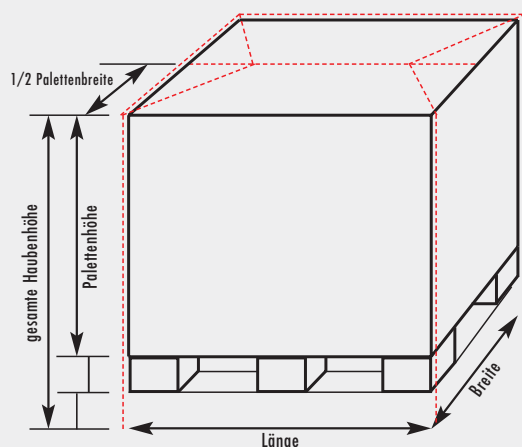

MENNE SONDER SERVICE

Andere Größen, Stärken oder Haubenausführungen auf Anfrage lieferbar.

### ■ LPDE-Schrumpfhauben (SF)

Länge/Breite/Haubenlänge/Stärke	Stapelhöhe	Art.-Nr.
1250/850 x 1250 x 0,125 mm	500 mm	316 212
1250/850 x 1500 x 0,125 mm	750 mm	316 213
1250/850 x 1750 x 0,125 mm	1000 mm	316 214
1250/850 x 2000 x 0,125 mm	1250 mm	316 215
1250/850 x 2300 x 0,125 mm	1550 mm	316 216
1250/850 x 2500 x 0,125 mm	1750 mm	316 217