

## Bedruckte Selbstklebebänder

### Beschreibung

Ein- oder mehrfarbig bedruckte Klebebänder mit individuellem Firmeneindruck für eine besonders werbewirksame Verpackung. Als Informationsträger oder als Qualitätssiegel. Verstärken Sie bei Ihren Kunden den ersten positiven Eindruck.



### Anfrage-Daten für individuell bedruckte Klebebänder

Rll.-Breite	Rll.-Länge	Verstärkung	Farben: 1/2/4	Menge/Jahr	Art.-Nr.
					985200


## Adress/Etikettenschutzfolie

### Beschreibung

Abrollgerät zur Verarbeitung von einem transparenten Klebeband zum Schutz vor Beschädigung, Feuchtigkeit und Verschmutzung der Adressenaufkleber/Etiketten. Zur sicheren Befestigung auf der Arbeitsfläche werden 4 Schrauben mitgeliefert

### Verwendungszweck

- zum besseren Schutz von dem Adressaufkleber/Paketkarte/Etikette
- hält Feuchtigkeit und Verschmutzung fern, erhält die Lesbarkeit der Aufkleber

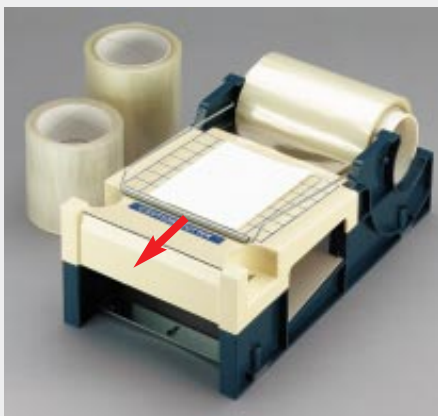

Adresse mit der Schriftseite nach unten auf die selbstklebende Schutzfolie legen...



Schutzfolie unter Niederhalter herausziehen und am Messer abtrennen...



...Schutzfolie mit Adresse auf Versandgut aufkleben und andrücken

### Adress-/Etikettenschutzfolie

Rll.-Breite/mm	Rll.-Länge/m	Verp.-einheit	Art.-Nr.
130	66	12 Rll./Krt.	520 130
150	66	12 Rll./Krt.	520 150

### Adress/Schutzfolien-Abrollgerät


Abmessungen L x B x H	Gewicht	Art.-Nr.
370 x 200 x 130 mm	1,1 kg	520 155

## Warnbänder, selbstklebend

■ **Beschreibung** Die selbstklebende, auffällige Kennzeichnung am laufenden Meter von der Rolle



- auffällige Kennzeichnung
- starke Klebkraft

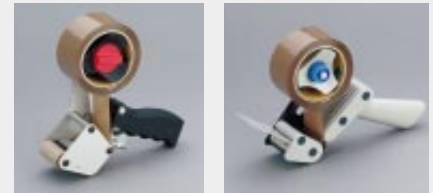

**Handabroller** Art.-Nr. 536 049 u. Art.-Nr. 500 331  
siehe Seite 90

**HINWEIS**

Andere Warnbänder oder Spezifikationen auf Anfrage. Sprechen Sie bitte unsere Verkaufsberater an.

<b>Originalverschluss</b> Beschädigungen der Transportverpackung auf den Begleitpapieren schriftlich festhalten	PE LD	<b>Verschlussband + Stretchfolie</b> sind als separates PE gemeinsam zu entsorgen	PE LD
---	-------	---	-------

528 000

**Rechnung inliegend**

528 001

**VORSICHT**  
Hochempfindliche elektrische Geräte

528 002

**Bruchgefahr! Nicht werfen**  
**Attention! Très fragile**  
**Handle with care! Breakable**

528 003

**Vorsicht**  **Glas**

528 004

 **Oben!** 

528 005

**Vor Nässe schützen**  **Vor Nässe schützen**

528 006

**GESPERRT**

528 007



528 008



528 009

### ■ Warnbänder, selbstklebend, aus PVC\*

Aufdruck	Materialfarbe	Druckfarbe	Rll.Krt.	Abmessung mm x m	Art.-Nr.
Originalverschluss PE	farblos	grün	36	50 x 50	528 000
Rechnung inliegend	leuchtorange	schwarz	96	19 x 66	528 001
Vorsicht hochempfindliche elektr. Geräte	leuchtorange	schwarz	36	50 x 66	528 002
Bruchgefahr! Nicht werfen (3-sprachig)	leuchtorange	schwarz	36	50 x 66	528 003
Vorsicht Glas (mit Glassymbol)	leuchtorange	schwarz	36	50 x 66	528 004
Oben! (mit Pfeilen)	rot	schwarz	36	50 x 66	528 005
Vor Nässe Schützen (mit Schirmsymbol)	leuchtorange	schwarz	36	50 x 66	528 006
GESPERRT	leuchtorange	schwarz	36	50 x 66	528 007
Warnmarkierungsband (gestreift)	gelb	schwarz	30	60 x 66	528 008
Warnmarkierungsband (gestreift)	weiß	rot	30	60 x 66	528 009

\*weitere Informationen siehe „Umwelt ABC“ ab Seite 92

## Selbstklebebänder

### ■ Beschreibung PVC Klebebänder

- reißfest und stark haftend
- leicht und gut abrollbar
- gute und hohe Sofortklebung
- Kautschukkleber
- gute Kartonanschmiegsamkeit
- angenehmes Abrollverhalten
- kaum Abrollgeräusche
- Fadenverstärkung für den Verschluss schwerer Kartonagen
- Hitzebeständigkeit kurzfristig bis ca. + 130°C
- Kältebeständigkeit - nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur - bis ca. -20°C



### ■ Beschreibung PP-braun/transparent

- umweltfreundlich
- starke Klebkraft
- günstiger Preis
- lösungsmittelfreier Hotmelt\*-Kleber

### ■ Beschreibung PP-geräuscharm

- umweltfreundlich
- hochtransparent
- extrem leises Abrollen
- lösungsmittelfreier Acylat\*-Kleber


### HINWEIS

Für alle Selbstklebebänder  
Lagerung trocken und lichtgeschützt  
bei ca. 20° C bzw. Raumtemperatur

### ■ PVC-braun und transparent

Rll.-Breite	Rll.-Länge	Farbe	Verp.-Einheit	Pal.	Art.-Nr.
50 mm	66 m	braun	36 Rll.	2.376	525 015
50 mm	66 m	transparent	36 Rll.	2.376	525 014
50 mm	66 m	braun, fadenverstärkt	36 Rll.	2.376	525 010
50 mm	66 m	transp., fadenverstärkt	36 Rll.	2.376	525 011

Handrollen PVC-Klebebänder auch in anderen Rll.-Breiten und Rll.-Längen lieferbar

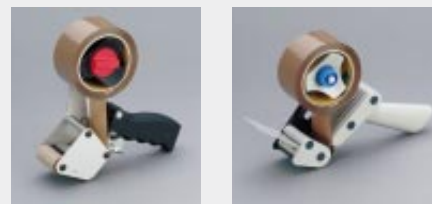

Handabroller Art.-Nr. 536 049 u. Art.-Nr. 500 331 siehe Seite 90

### ■ PP-braun und transparent

Rll.-Breite	Rll.-Länge	Farbe	Verp.-Einheit	Pal.	Art.-Nr.
50 mm	66 m	braun	36 Rll.	2.376	525 017
50 mm	66 m	transparent	36 Rll.	2.376	525 016

Handrollen PP-Klebebänder auch in anderen Rll.-Breiten und Rll.-Längen lieferbar

### ■ PP-geräuscharm, braun und transparent

Rll.-Breite	Rll.-Länge	Farbe	Verp.-Einheit	Pal.	Art.-Nr.
50 mm	66 m	braun	36 Rll.	2.376	525 019
50 mm	66 m	transparent	36 Rll.	2.376	525 018

Handrollen PP-Klebebänder auch in anderen Rll.-Breiten und Rll.-Längen lieferbar

## Selbstklebebänder für Kartonverschleißmaschinen

### ■ Beschreibung PVC-Selbstklebebänder (Maschinenrollen)

- hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung
- hohes Kleb- und Haftvermögen
- leicht und gut abrollbar



- hitzebeständig - kurzfristig bis ca. +130°C
- kältebeständig - nach der Bearbeitung bei Raumtemperatur bis ca. -20°C

### ■ PVC - braun und transparent (Maschinenrollen)

Rll.-Breite	Rll.-Länge	Farbe	Verp.-Einheit	Pal.	Art.-Nr.
50 mm	990 m	braun	6 Rll.	216 Rll.	525 068
50 mm	990 m	transparent	6 Rll.	216 Rll.	525 067

### ■ PP - braun und transparent (Maschinenrollen)

Rll.-Breite	Rll.-Länge	Farbe	Verp.-Einheit	Pal.	Art.-Nr.
50 mm	990 m	braun	6 Rll.	216 Rll.	525 065
50 mm	990 m	transparent	6 Rll.	216 Rll.	525 066

Langrollen mit 330 m od. 660 m für Kartonverschleißanlagen auf Anfrage.  
3M Scotch™ Klebebänder oder 3M Matrix Karton-Verschleißmaschine siehe S.82-83


## Papierselbstklebebänder

### Beschreibung Latex imprägniertes Spezialpapier

- 100 % Papier
- Kautschukkleber
- Temperaturbereich 1h/C° von -20°C bis +60°C



- begrenzt Witterungs- und UV-beständig
- Kartonverschluss, allgemeines Verpacken

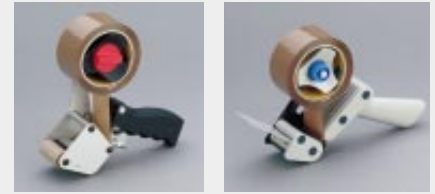

Handabroller Art.-Nr. 536 049 u. Art.-Nr. 500 331  
siehe Seite 90

### Papierselbstklebeband, braun

Rll.-Breite	Rll.-Länge	Verp.-Einheit	Pal.	Art.-Nr.
50 mm	50 m	36 Rll.	1.944 Rll.	515 050

### HINWEIS

Bedruckte Papier-Selbstklebebänder mit individuellem Firmenaufdruck auf Anfrage

## Kreppband

### Beschreibung Flachgekrepptes, stabilisiertes Spezialpapier

- mit Kautschukkleber
- begrenzt Witterungs- und UV-beständig
- verpacken, abdecken, bündeln, fixieren, universelles Abdecken in der Farb- und Lacktechnik
- Temperaturbereich 1h/C° von -20°C bis +60°C



### Kreppband, schwach gekreppt

Rll.-Breite	Rll.-Länge	Verp.-Einheit	Pal.	Art.-Nr.
19 mm	50 m	48 Rll.	4.032 Rll.	510 019
25 mm	50 m	36 Rll.	2.100 Rll.	510 025
38 mm	50 m	24 Rll.	2.016 Rll.	510 038
50 mm	50 m	20 Rll.	1.680 Rll.	510 050

## Filamentband

### Beschreibung PP-Filamentband, glasfaserverstärkt in Längsrichtung

- mit Kautschukkleber
- begrenzt Witterungs- und UV-beständig
- für Gefahrgutkartons (siehe Seite 8)
- besonders hohe Reißfestigkeit
- mittelschweres und schweres Verpacken, Bündeln, Palettensicherung
- Temperaturbereich 1h/C° von -30°C bis +70°C



Handabroller  
Art.-Nr. 500 333  
siehe Seite 90

### Filamentband

Rll.-Breite	Rll.-Länge	Newton-Meter	Verp.-Einheit	Pal.	Art.-Nr.
15 mm	50 m	700	60 Rll.	6.480 Rll.	521 507
25 mm	50 m	700	36 Rll.	3.888 Rll.	522 507
50 mm	50 m	700	18 Rll.	2.160 Rll.	525 007
75 mm	50 m	1.100	12 Rll.	1.296 Rll.	527 507

## Nasspapierklebebänder

■ **Beschreibung** Für alle Anforderungen - auch mit individuellem Werbeaufdruck - nach wie vor der wirtschaftlichste Verschluss für Kartonagen

Ausführung:

- Grundfarbe: braun oder weiß
- Breite: von 40 bis 80 mm
- Grammatur: von 60 g/m<sup>2</sup> bis 90 g/m<sup>2</sup>
- zweifach, dreifach oder gitterverstärkt
- Lagerfähigkeit in normal temperierten und trockenen Räumen mehrere Jahre
- Alterungsbeständig sowie sortenrein mit den Kartonagen zu entsorgen, somit umweltfreundlich und völlig geruchsneutral

■ **Verwendungszweck** Haften auf allen Papieroberflächen und bieten so Schutz vor Staub, Feuchtigkeit oder unbefugtem Öffnen



### ■ Tischabroller für unverstärkte Nassklebebänder

Maße: L x B x H in mm	Standard-Nutzbreite	Art.-Nr.
310 x 125 x 100	100 mm	501 100

wahlweise auch in den Nutzbreiten 60mm und 80mm sowie wahlweise mit Pinsel oder Walzenanfeuchtung

### ■ Nassklebestreifen für Tischgeräte, Halb- und Vollautomaten, unverstärkt

Rll.-Breite	Rll.-Länge	Papierqualität	Farbe	Verp.-Einheit	Rll.-Pal.	Art.-Nr.
50 mm	200 m	60 g	braun	12 Rll.	576	510 650
60 mm	200 m	60 g	braun	8 Rll.	384	510 660

(Lagerfähigkeit in normal temperierten und trockenen Räumen mehrere Jahre)




### ■ Fadenverstärkte Nasspapierklebebänder für Tischgeräte, Halb- und Vollautomaten


Rll.-Breite	Rll.-Länge	Papierqualität	verstärkt mit	Farbe	Verp.-Einh.	Rll.-Pal.	Art.-Nr.
60 mm	150 m	60 g	2 Längsfäden	braun	8	384	512 660
60 mm	150 m	60 g	2 Längsfäden 1 Sinusfaden	braun	8	384	513 660

(Lagerfähigkeit in normal temperierten und trockenen Räumen mehrere Jahre)


#### Ausführungen der Fadenverstärkungen



verstärkt mit 2 Längsfäden



verstärkt mit 2 Längsfäden und 1 Sinusfaden



Auf Wunsch gitterverstärkt durch Längs- und Diagonalfäden



### Anfrage für individuell bedruckte Klebebänder

Rll.-Breite	Rll.-Länge	Grammatur	Verstärkung	Farben, 1/2	Menge: Abnahme	Art.-Nr.
						985 100

#### HINWEIS

Auch andere Rollenbreiten bzw. Grammaturen auf Anfrage