Luftpolsterfolie

Beschreibung Luftpolsterfolie (LDPE)* **2-lagig**

- reißfest, elastisch, schrumpffähig, wirkt stoßabsorbierend
- oberflächenschützend, schmutz- und feuchtigkeitsabweisend
- isolierend, staubfrei, schweiß-, bedruck- und konfektionierbar
- problemlose Verbrennung und 100 % recyclingfähig

Verwendungszweck Ideale Schutzverpackung für Büromaschinen, Elektrogeräte, Musikinstrumente, Keramik und Glas, Geschenkartikel, Auto-Ersatzteile, Möbel, Maschinenteile.

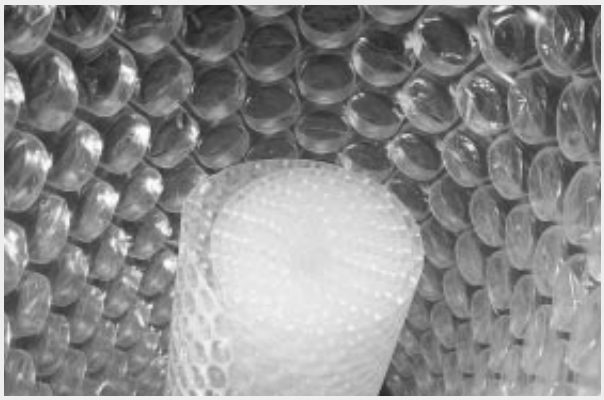

Luftpolsterfolie (LDPE*) 2 lagig - 80 my, Blasendurchmesser 10 mm, Blasenhöhe 5 mm

Rll.-Breite/cm	Rll.-Länge/m	Rollen Ø	1 Rll/VE.	Art.-Nr.
31,3	100	ca.60 cm	4 Rll./VE	220 140
62,5	100	ca.60 cm	2 Rll./VE	220 120
125	100	ca.60 cm	1 Rll.	220 110
100	100	ca.60 cm	1 Rll.	220 100
150	100	ca.60 cm	1 Rll.	220 150

Ebenfalls lieferbar:
Großnoppige Folie, Blasendurchmesser 28 mm, Blasenhöhe 10 mm sowie 3-lagige Luftpolsterfolie

Beschreibung Luftpolsterfolie (LDPE)* **3-lagig, selbstklebend**

- Einsatz ohne Packhilfsmittel möglich
- Folie haftet durch einfachen Andruck am Packgut
- abziehfähig ohne Rückstände zu hinterlassen

Luftpolsterfolie (LDPE*) 3 lagig - 100 my Blasendurchmesser 10 mm, Blasenhöhe 5 mm

Rll.-Breite/cm	Rll.-Länge/m	Rollen Ø	1 VE/Rll.	Art.-Nr.
120	100	ca.70 cm	1 Rll.	220 121

Anwendertip **Nur auf gut ausgehärteten Oberflächen verwenden**
Geeignet: Möbel, Keramik, Glas, Gehäuse-, Karosserieteile
Bedingt geeignet: (Wir empfehlen bei diesen Materialien generell vorher einen Test, weil die Transportdauer, der Druck und die Temperaturverhältnisse einen erheblichen Einfluss auf den Kleber haben können) Acryl, Plexiglas (Kleberückstände), hochglanzpolierte Oberflächen (Kleberückstände), gewachste Oberflächen (geringe Klebekraft).
Nicht geeignet: Imprägnierte Materialien (z.B. Leder), Aluminium (Oxidation), PVC, bedruckte Oberflächen

Beschreibung Luftpolsterfolie (LDPE)* **elektrisch leitfähig**

Eine schwarze, elektrisch leitfähige Luftpolsterfolie mit einem Oberflächenwiderstand von 10^6 Ohm (DIN 53482) und einer Entladungsdauer unter 2 Sekunden . (gem. der Methode MIL-B 81705)

- schützt vor elektrischer Entladung von Datenträgern etc.

Luftpolsterfolie (LDPE*) elektrisch leitfähig Blasendurchmesser 10 mm, Blasenhöhe 5 mm

Rll.-Breite/cm	Rll.-Länge/m	Rollen Ø	1 VE/Rll.	Art.-Nr.
120	100	ca.70 cm	1 Rll.	220 121

Beschreibung Luftpolsterfolie (LDPE)* **antistatisch**

Eine pinkfarbige, antistatische Luftpolsterfolie mit einem Oberflächenwiderstand von $10^{9\text{-}11}$ Ohm, (DIN 53482) mit einer Entladungsdauer unter 2 Sekunden. (gem. der Methode MIL-B 81705)

- für den Versand von elektronischen Teilen, Leiterplatten, etc.

Luftpolsterfolie (LDPE*) antistatisch Blasendurchmesser 10 mm, Blasenhöhe 5 mm

Rll.-Breite/cm	Rll.-Länge/m	Rollen Ø	1 VE/Rll.	Art.-Nr.
120	100	ca.70 cm	1 Rll.	220 121

Luftpolsterfolie-Sonderanfertigung

Beispiel einer Sonderanfertigung:
Luftpolsterbeutel, transparent, kleine Blase, 80my.

Größe 570 x 350mm mit einer 600 mm Lasche.

Der Beutel wird über die Rückenlehne gestülpt und die Lasche dient zum Schutz der Sitzfläche.

Beschreibung (LDPE)* 2-lagig/3-lagig

- abweichende Abmessungen und Rollenlängen
- konfektionierbar als Zuschnitt,Stanzteile/Beutel/Hauben/Säcke/Schläuche
- kaschierbar mit PE-Schaum, Papier, HDPE-Folie* und Aluminium
- Querperforation

Anfrage-Daten Luftpolsterfolie-Sonderanfertigungen

Breite/cm	Länge/cm	Durchmesser/cm	Stärke in mm	Menge	Art.-Nr.
					982 200

*weitere Informationen siehe „Umwelt ABC" ab Seite 92