NEU

VERPACKUNGEN UND MEHR!
MENNE

Stretchwickler-LS

- Automatischer Wickelablauf mit 3 möglichen Wickel-programmen (Spiral, Kreuzspiral, Regendicht)
- Innenliegender Folienschlitten, alle beweglichen Teile im Mast geschützt
- Stringsystem zum Wickeln hochregallagerfähiger Paletten
- Folienrollenwechsel in ergonomischer Höhe
- Folienanlegen in ergo-nomischer Höhe möglich

VERPACKUNGEN UND MEHR! MENNE

Stretchwickler-LS

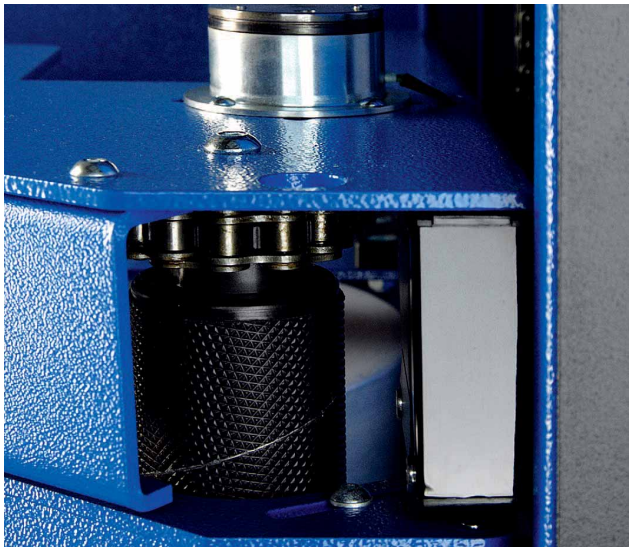

LS 200

Eletromagnetische Folienbremse

- Einstellung der Foliendehnung über Potentiometer am Bedienpult
- Stufenlose Regelung
- Gummierte Bremswalze für optimalen Grip der Folie

Folienaufnahme

- Klappbarer oberer Konus mit Magnethalterung
- Geräumiger Zugang zum Auswechseln der Folienrollen
- Folienwechsel in ergonomischer Höhe

LS 300

Motorisches PreStretch-System

- Einstellung der Foliendehnung über Potentiometer am Bedienpult
- Stufenlose Regelung der Vorreck-verhältnisse über Stellrad am Getriebe bis 290 %
- Tänzerwalze zur Druckkraft-regelung auf die Palettenecken
- 2 gummierte Bremswalzen für optimalen Grip der Folie

VERPACKUNGEN UND MEHR! MENNE

Stretchwickler-LS

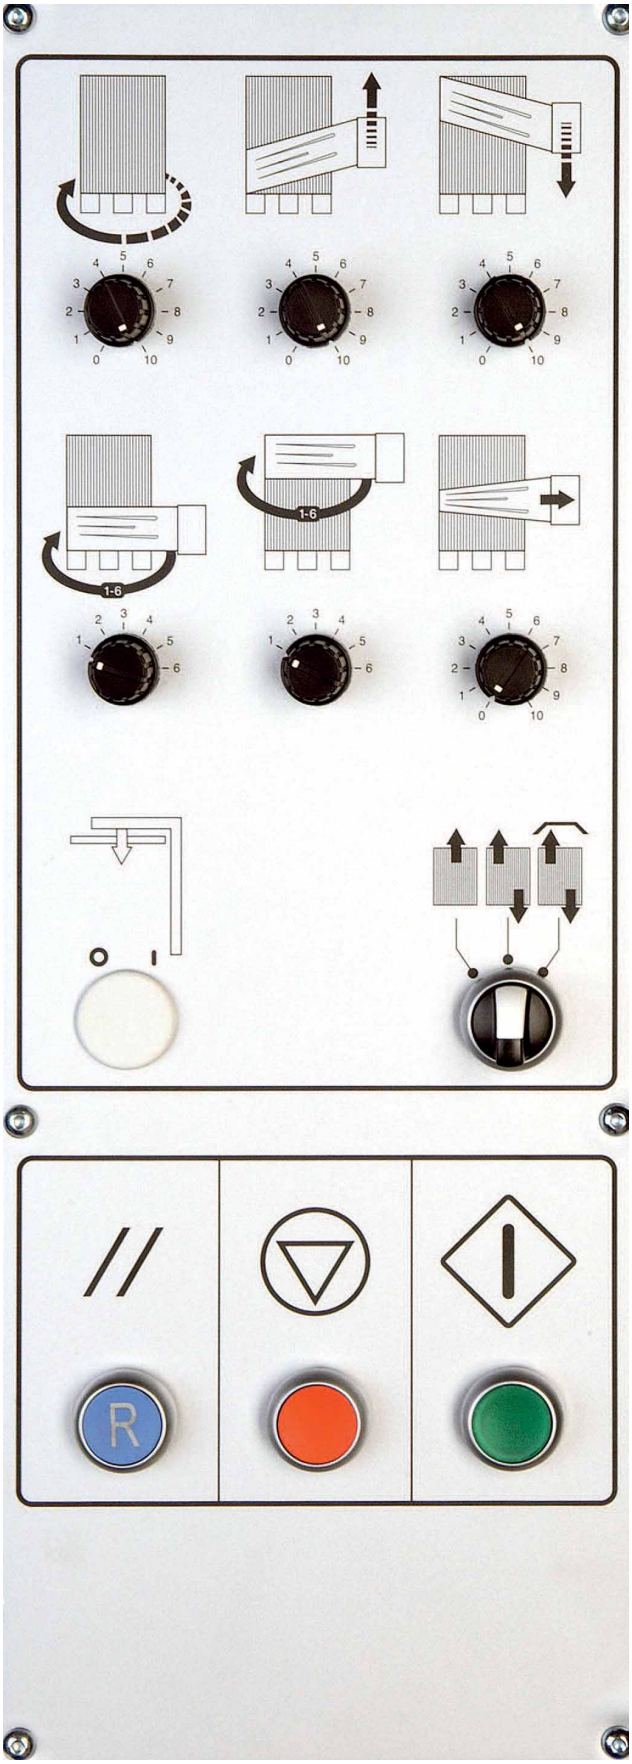

Standardausstattung

- 3 unterschiedliche Wickelprogramme
- Einstellbare Geschwindigkeit für Drehteller (3 bis 12 U/Min.)
- Einstellbare Geschwindigkeit für Hubschlitten (0,7 bis 4 m/Min) getrennt für auf- und abwärts
- Frequenzgeregelter Weichan- und -auslauf des Drehtellers
- Stop des Drehtellers in Grundposition
- Exakt einstellbare Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen (1 bis 6 Umdrehungen)
- Folienüberlappung stufenlos regelbar getrennt für aufwärts und abwärts
- Einstellbare Kopfüberlappung
- Höhenabfrage durch Fotozelle
- Leicht verständliche Symbolik
- Bedienerfreundliche Handhabung
- Robuste und servicefreundliche Bauweise
- Kontrollleuchte für Spannungsversorgung
- Stop-Taste zur Unterbrechung des Wickelprogramms
- Türklappmechanismus für leichtes Einlegen der Stretchfolie

VERPACKUNGEN UND MEHR! MENNE

Stretchwickler-LS





Ausstattung

- Stringsystem zum Wickeln hochregallagerfähiger Paletten
- Türklappmechanismus zum leichteren Einfädeln der Stretchfolie in das Folienabroll- und –dehnsystem
- Einfahrtaschen für Gabelstapler Einfahrmöglichkeit zum Umsetzen der Maschine von der Mastseite und der Drehtellerseite

Technische Daten

Länge 2.575 mm
Breite 1.650 mm
Drehtellerhöhe 65 mm
Drehteller Ø 1.650 mm
Masthöhe 2.562 mm
Maschinenhöhe 2.582 mm (LS 200)
2.652 mm (LS 300)
Gewicht 520 kg
Betriebsspannung 230 V, 1 Ph, 50 Hz

Ausgelegt für Paletten

Palettenlänge max. 1.200 mm
Palettenbreite max. 1.100 mm
Palettenhöhe max. 2.400 mm
Gewicht max. 2.000 kg

Technische Ausstattung

Aussparung zum Transport mit Gabelstapler, SPS-Steuerung, Frequenzrichter mit EMC-Filter, CE-Kennzeichnung

VERPACKUNGEN UND MEHR! MENNE

Gebr. Menne · Essener Str. 7 · 57234 Wilnsdorf · Telefon: 02739-8952.0 · Telefax: 02739-8952.48+49
e-mail: info@verpackungen-menne.de · www.verpackungen-menne.de