Kartonverschlußprogramm

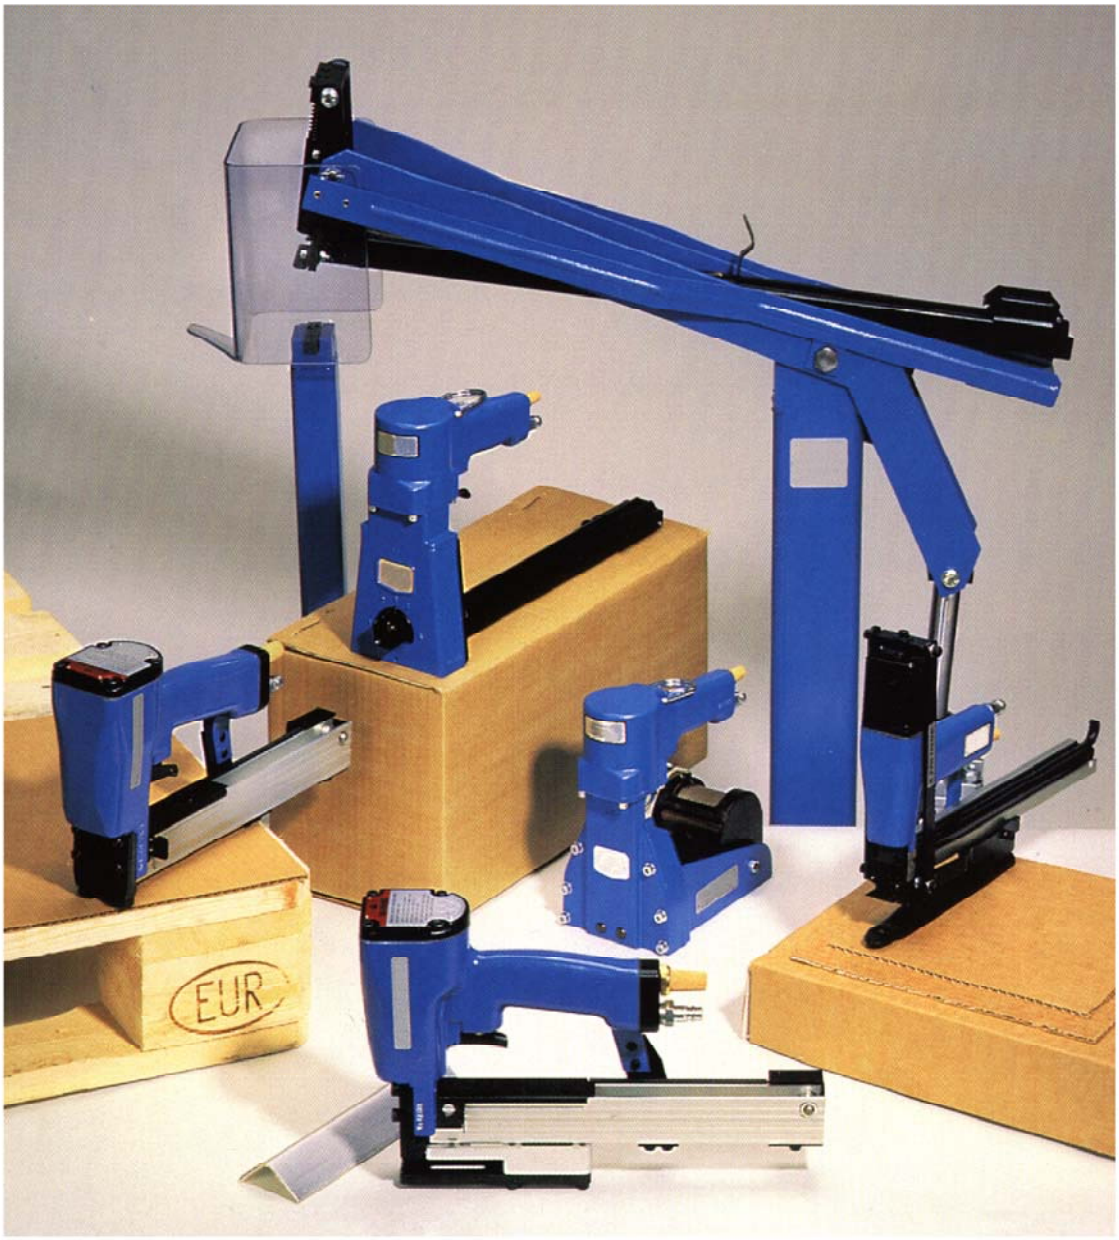

VERPACKUNGEN UND MEHR!
MENNE

Gebr. Menne · Essener Str. 7 · 57234 Wilnsdorf · Telefon: 02739 - 8952.0 · Fax: 02739 - 8952.48+49
e-mail: info@verpackungen-menne.de · www.verpackungen-menne.de

Breitklammer - Kartonhefter

CE Model 561

Dieser Deckelhefter verschließt Deckel von vollen Kartons sekundenschnell. Durch diese Kartonverschluß-Methode spart man Personal- und Materialkosten.

Alle Deckelhefter 561 fassen 150 Klammern. Den Deckelhefter gibt es in zwei Ausführungen, einmal für 15 mm Schänkellänge, einmal für 18 mm.

Die Breitklammern JK561-15 und JK561-18 werden aus Kupferdraht oder verzinktem Draht geliefert. Jedes Paket enthält 10 Schachteln mit 2500 Klammern.

CE Model 561 PN

Das pneumatische Gerät ist mit einem hervorragenden Schalldämpfer ausgerüstet. Ein wichtiges Merkmal ist der Tiefenanschlag, der auf fünf verschiedene Stärken eingestellt werden kann. Diese Einstellvorrichtung gehört zur Standardausrüstung bei allen 561-Geräten.

(A) Für Blindheftung in Kartons sollten die Klammern JK561-15 verwendet werden.

(B) Spez. Tiefenanschlag für größere Kartons

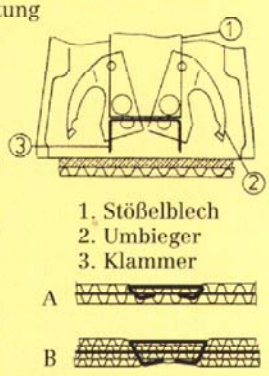

1. Stößelblech
2. Umbieger
3. Klammer

Technische Daten	561	561PN
Länge	470 mm	390 mm
Höhe	305 mm	225 mm
Gewicht	1,9 kg	2,1 kg
Arbeitsdruck	-	5 bar
Max. zulässiger Druck	-	7 bar
Luftverbrauch/Element	-	1 L
Magazinkapazität	150 Klammern	150 Klammern

Bestellnummer:

125001	Deckelhefter	561-15
125003	Deckelhefter	561-15PN
125005	Deckelhefter	561-18PN
400145	Klammer	JK561-15K
400144	Klammer	JK561-15G
400153	Klammer	JK561-18G

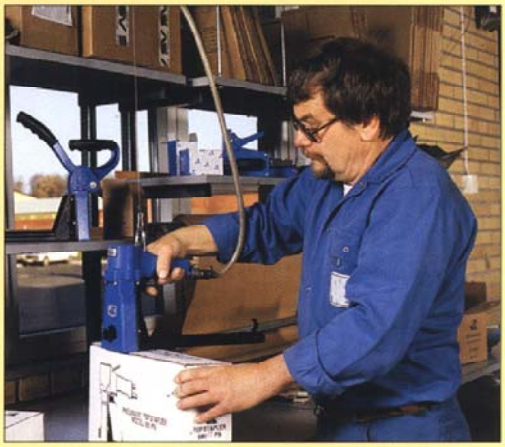

Serie JK561

Gebr. Menne · Essener Str. 7 · 57234 Wilnsdorf · Telefon: 02739 - 8952.0 · Fax: 02739 - 8952.48+49
e-mail: info@verpackungen-menne.de · www.verpackungen-menne.de

Kartonhefter mit Rollmagazin

Der R555-15/18PN kombiniert die lange Erfahrung von Gebr. Menne mit der Lieferung von zuverlässigen Werkzeugen mit sehr hoher Belastbarkeit. Das Ergebnis ist ein ausgeglichenes, leises und schnelles Werkzeug, mit dem 250 Wellpappkartons mit einer einzigen Ladung verschlossen werden können. An einem Gegengewichtsblock hängend ist dieser Hefter ideal für Verpackungsstationen mit hoher Arbeitsleistung geeignet.

Die Heftklammer JK555 entspricht im Prinzip der normalen Breitklammer JK561, sie ist jedoch nicht vorgebogen. JK555 ist mit 1000 Heftklammern pro Rolle ausgestattet, jedes Paket enthält 20 Rollen

Technische Daten	R555-15PN	R555-18PN
Länge	215 mm	215 mm
Höhe	210 mm	210 mm
Leergewicht	2.7 kg	2.7 kg
Gewicht geladen	3.5 kg	3.6 kg
Arbeitsdruck	6 - 6.5 bar	6 - 6.5 bar
Max. zulässiger Druck	7 bar	7 bar
Luftverbrauch/Element	1 L	1 L
Magazinkapazität	1000 Klammern	1000 Klammern

Bestellnummer

125085	Deckelhefter	R555-15PN
125086	Deckelhefter	R555-18PN
185004	Klammer	JK555-15
185005	Klammer	JK555-18

Serie JK555

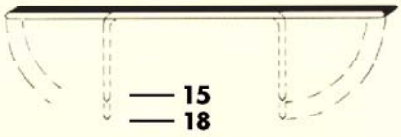

Gebr. Menne · Essener Str. 7 · 57234 Wilnsdorf · Telefon: 02739 - 8952.0 · Fax: 02739 - 8952.48+49
e-mail: info@verpackungen-menne.de · www.verpackungen-menne.de

Bodenheftmaschinen

Das Modell B wird in erster Linie für die Bodenheftung von Wellpappkartons verwendet. Es gibt vier Standardmodelle am Lager, welche die normalen Anwendungsbereich abdecken. Alle pneumatischen Maschinen sind mit einem Plexiglasschutz ausgestattet.

Die Bodenheftung mit der Breitklammer JK561 bewirkt einen haltbaren und zuverlässigen Kartonverschluß. Der Heftkopf 561-12-22 kann mit 300 Heftklammern in 12, 15, 18 oder 22 mm Länge geladen werden. Die Heftklammer JK561-22 wird bei dreiwelliger Wellpappe empfohlen.

Der Bodenhefter B53 wird ebenso für das Heften von Wellpappe und fester Pappe als auch von anderem Material verwendet. Der Heftkopf Typ 53 kann mit 312 Klammern in 9, 12 oder 15 mm Schenkellänge geladen werden. Bei zweiwelliger Pappe wird die Klammer JK53-12 empfohlen, in besonderen Fällen auch JK53-15.

Technische Daten	B561/B53
Länge	920 mm
Breite	750 mm
Höhe	1 350 mm
Gewicht	39 kg
Einlegetiefe	400 mm
Einlegehöhe man.	860 mm
Einlegehöhe pneum.	1000 mm
Arbeitsdruck	3 - 5 bar
Max. zulässiger Druck	7 bar
Luftverbrauch	2,7 L
Magazinkapazität	
JK561	300 Klammern
JK53	312 Klammern

Bestellnummer:

120362	Bodenhefter	B561
120556	Bodenhefter	B561PN
120432	Bodenhefter	B53
120564	Bodenhefter	B53PN
400142	Klammer	JK561-12K
400145	Klammer	JK561-15K
400144	Klammer	JK561-15G
400153	Klammer	JK561-18K
400152	Klammer	JK561-18G
400158	Klammer	JK561-22K
400130	Klammer	JK53-9
400132	Klammer	JK53-12
400134	Klammer	JK53-15

Serie JK561

Serie JK53

Gebr. Menne · Essener Str. 7 · 57234 Wilnsdorf · Telefon: 02739 - 8952.0 · Fax: 02739 - 8952.48+49
e-mail: info@verpackungen-menne.de · www.verpackungen-menne.de

Seitenheftmaschinen Seitenhefter 561

Die Seitenheftmaschine Modell F ist für den Verschluß spezieller Verpackungen wie Bretter, Deckel, Böden und Flachbögen geeignet, kann jedoch auch für das Zusammenfügen von Stoffen, Leder, Kunststoff und dünnen Metallblechen verwendet werden. Die Seitenheftmaschine ist für Pedalbetrieb oder pneumatischen Betrieb geeignet und verarbeitet die Heftklammern JK561 und JK53.

Seitenhefter sind zur schnellen Herstellung von verschiedenen Kartons in einer Reihe ausgelegt. Dieses Gerät ist besonders handlich bei der Heftung von flachen Kartons mit voller Überschneidung. Die Maschine heftet automatisch, wenn der Karton gegen die Deckelhefter gepresst wird. Der Ramen kann entweder an einer Werkbank oder auf einem Packtisch angebracht werden.

Technische Daten	F561/F53
Länge	920 mm
Breite	750 mm
Höhe	1350 mm
Gewicht	39 kg
Einlegetiefe	400 mm
Einlegehöhe man.	860 mm
Einlegehöhe pneum.	1000 mm
Arbeitsdruck	3 - 5 bar
Max. zulässiger Druck	7 bar
Luftverbrauch/Element	2,7 L
Magazinkapazität	
JK561	300 Klammern
JK53	312 Klammern

Bestellnummer:

120370	Seitenhefter	F561
120560	Seitenhefter	F561PN
120441	Seitenhefter	F53
120568	Seitenhefter	F53PN

Klammereinheiten für automatisierte Maschinen

Unsere Modelle 561, Deckelhefter und Klammerköpfe, können in halb- oder vollautomatische

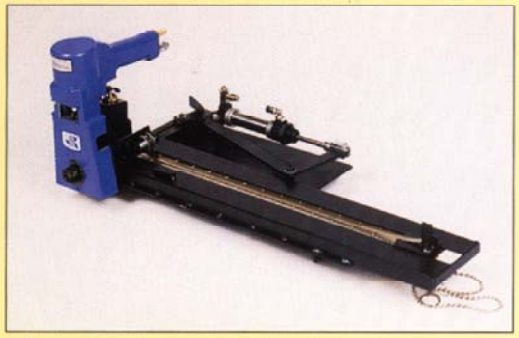

Klammermaschinen eingebaut werden, z.B. mit Verschlußfaltung, Warteschlangentrennung und Kastenaufstellung. Bitte fragen Sie nach weiteren Informationen.

Serie JK53



Serie JK561

Gebr. Menne · Essener Str. 7 · 57234 Wilnsdorf · Telefon: 02739 - 8952.0 · Fax: 02739 - 8952.48+49
e-mail: info@verpackungen-menne.de · www.verpackungen-menne.de

Pneumatische Zange

CE Model JK20T777L

Die JK20T777L Druckluft-Heftzange ist ein ausgezeichnetes Gerät für das Heften von Verpackungen aus Wellpappe, Teleskopdeckel, Palettendeck- und Bodenplatten, Fasertrommeln, Faserplatten - Displays und verschiedene andere Anwendungen, wo Flachdrahtklammern für hervorragende Befestigungs-Eigenschaften benötigt werden.

CE Model JK20T779

Die JK20T779 Heftzange mit der etwas dünneren Klammer JK779 ist hauptsächlich für die Befestigung von Wellpappkästen entworfen worden, kann aber auch für alle anderen Arten von industrieller Befestigung verwendet werden.

Technische Daten	JK20T777L	JK20T779
Länge	370 mm	230 mm
Höhe	250 mm	250 mm
Gewicht	2,1 kg	1,9 kg
Einlegetiefe	140 mm	140 mm
Einlegehöhe	22 mm	22 mm
Arbeitsdruck	5 - 6 bar	5 - 6 bar
Max. zulässiger Druck	7 bar	7 bar
Luftverbrauch/Element	0,35 L	0,35 L
Kapazität		
Standard Magazin	-	84 Klammern
Verlängertes Magazin	100 Klammern	168 Klammern

Bestellnummer

126202	Heftzange	JK20T777L
400449	Klammer	JK777-10
400450	Klammer	JK777-12
400451	Klammer	JK777-16
126094	Heftzange	JK20T779
126138	Heftzange	JK20T779L
400368	Klammer	JK779-08
400370	Klammer	JK779-10
400372	Klammer	JK779-12
400373	Klammer	JK779-14
400375	Klammer	JK779-16

Serie JK 777



Serie JK 779



Gebr. Menne · Essener Str. 7 · 57234 Wilnsdorf · Telefon: 02739 - 8952.0 · Fax: 02739 - 8952.48+49
e-mail: info@verpackungen-menne.de · www.verpackungen-menne.de

VERPACKUNGEN UND MEHR MENNE

Breitklammerzange

CE Model JK35T590

Das Modell JK35T590 besitzt eine feste Zunge, die ideal für schnelles Heften ist. Es ist das perfekte Werkzeug für das Befestigen von gewellter Möbelverpackung. Die einzigartige Kombination von Hochleistungszange und Breitklammern ermöglicht Ihnen neue Lösungen für schwer lösbare Aufgaben, beispielsweise das Befestigen von Verschlußdeckeln an den Enden großer Hartpappröhren. Der JK35T590 heftet bis zu zwei Schichten von dreiwelliger Pappe.

Technische Daten	JK35T590
Länge	335 mm
Breite	65 mm
Höhe	220 mm
Gewicht	2,65 kg
Einlegetiefe	68 mm
Arbeitsdruck	5 - 6 bar
Max. zulässiger Druck	7 bar
Luftverbrauch/Element	0,85 L
Magazinkapazität	100 Klammern

Bestellnummer

126289	Heftzange	JK35T590
400517	Klammer	JK590-19K
400518	Klammer	JK590-22K
400519	Klammer	JK590-25K
400520	Klammer	JK590-28K
400521	Klammer	JK590-32K

Breitklammerhefter

CE Model JK35-590

Der JK35-590 ist ein Hefter für das Befestigen von Wellpappe an Holz, beispielsweise an Paletten, Rahmen oder anderer Exportverpackung. Die neue Klammer JK590 wurde speziell für diese Aufgaben entwickelt. Die flache und breitrückige Klammer erlaubt den höchsten Druck auf die Pappe, ohne durch sie durchzustoßen. Hierdurch besteht die Möglichkeit stabile und robuste Transportverpackungen herzustellen.

Technische Daten	JK35-590
Länge	335 mm
Breite	65 mm
Höhe	195 mm
Gewicht	2.40 kg
Arbeitsdruck	5 - 6 bar
Max.zulässiger Druck	7 bar
Luftverbrauch/Element	0.85 L
Magazinkapazität	100 Klammern

Bestellnummer:

126311	Heftgerät	JK35-590

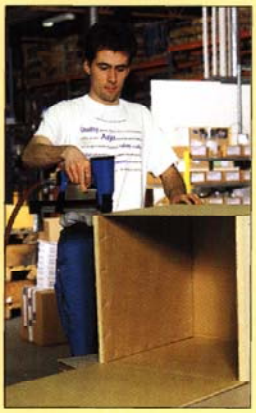

Serie JK 590



Gebr. Menne · Essener Str. 7 · 57234 Wilnsdorf · Telefon: 02739 - 8952.0 · Fax: 02739 - 8952.48+49
e-mail: info@verpackungen-menne.de · www.verpackungen-menne.de